

# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN: CONJUNTO DE DUCHA EMBUTIDO

### Aplicación

No es posible el funcionamiento con termotanques sin presión. Uso recomendado para baños públicos y viviendas particulares.

### Especificaciones:

Presión de flujo recomendada: -----1-5 Bar  
Presión de funcionamiento: -----Max. 10 Bar  
Temperatura del agua aplicable: -----4°C - 90°C  
Temperatura ambiente: -----5°C - 45°C

Si la presión estática supera los 5 bar, se debe instalar una válvula reductora de presión. Evite diferencias de presión importantes entre el suministro de agua fría y caliente.



### Función

Compruebe que no haya fugas en las conexiones y verifique el correcto funcionamiento de la grifería.



### Mantenimiento

Inspeccione y limpie todos los componentes, y reemplácelos si es necesario. Cierre el suministro de agua para realizar cualquier trabajo de mantenimiento.



### Nota

Al instalar el cartucho, asegúrese de que los sellos estén correctamente asentados. Apriete los tornillos de manera uniforme y alternada.





### Consejos de seguridad




Use guantes de protección durante la instalación para prevenir cortes y lesiones.



Es obligatorio balancear las presiones de agua fría y caliente si existe una diferencia excesiva entre ambas.

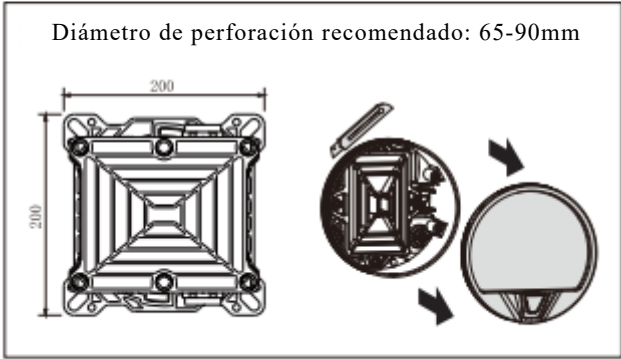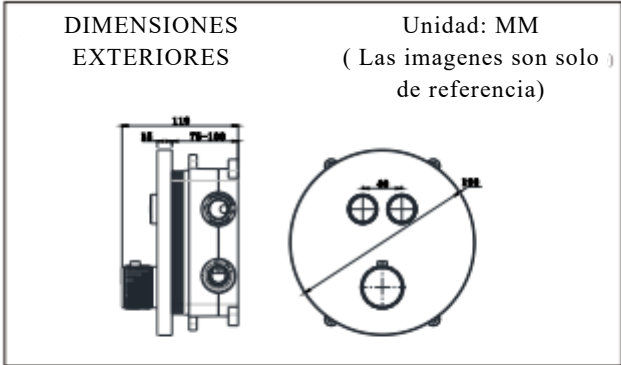

### PASOS DE INSTALACIÓN

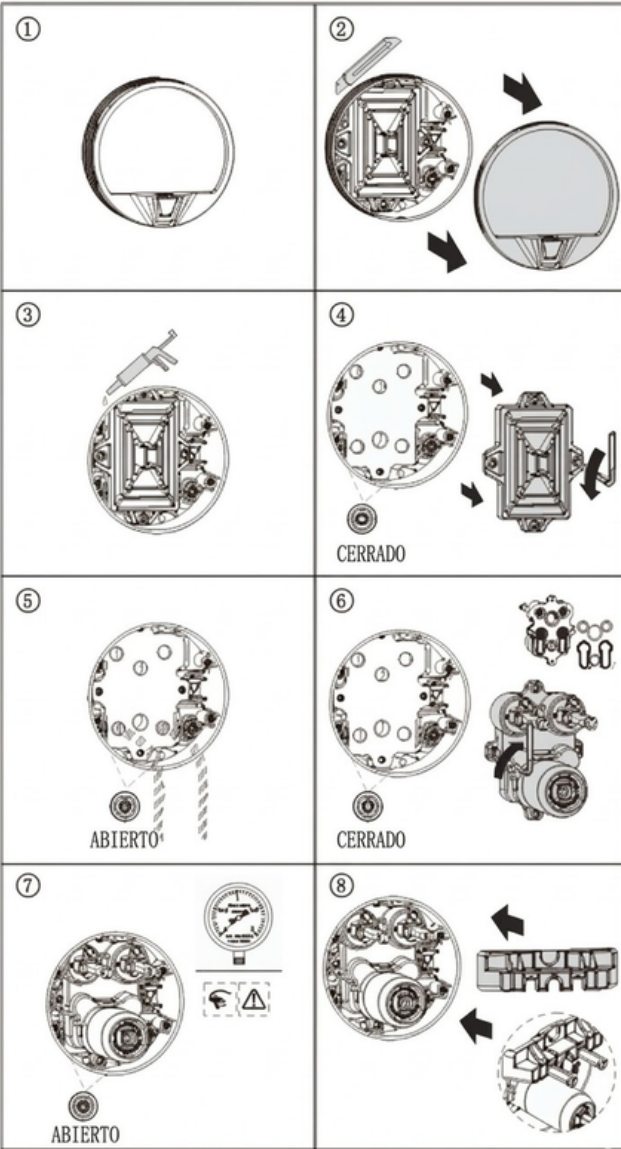


### PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN


INSTALLATIONPROCEDURE

1. CUERPO  
2. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO  
3. REGLA DE CORTE  
4. PLACA DECORATIVA  
5. MANIJA

| NO | NOMBRE                   | CANTIDAD |
|----|--------------------------|----------|
| 1  | CUERPO                   | 1        |
| 2  | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO | 1        |
| 3  | REGLA DE CORTE           | 1        |
| 4  | PLACA DECORATIVA         | 1        |
| 5  | MANIJA                   | 1        |

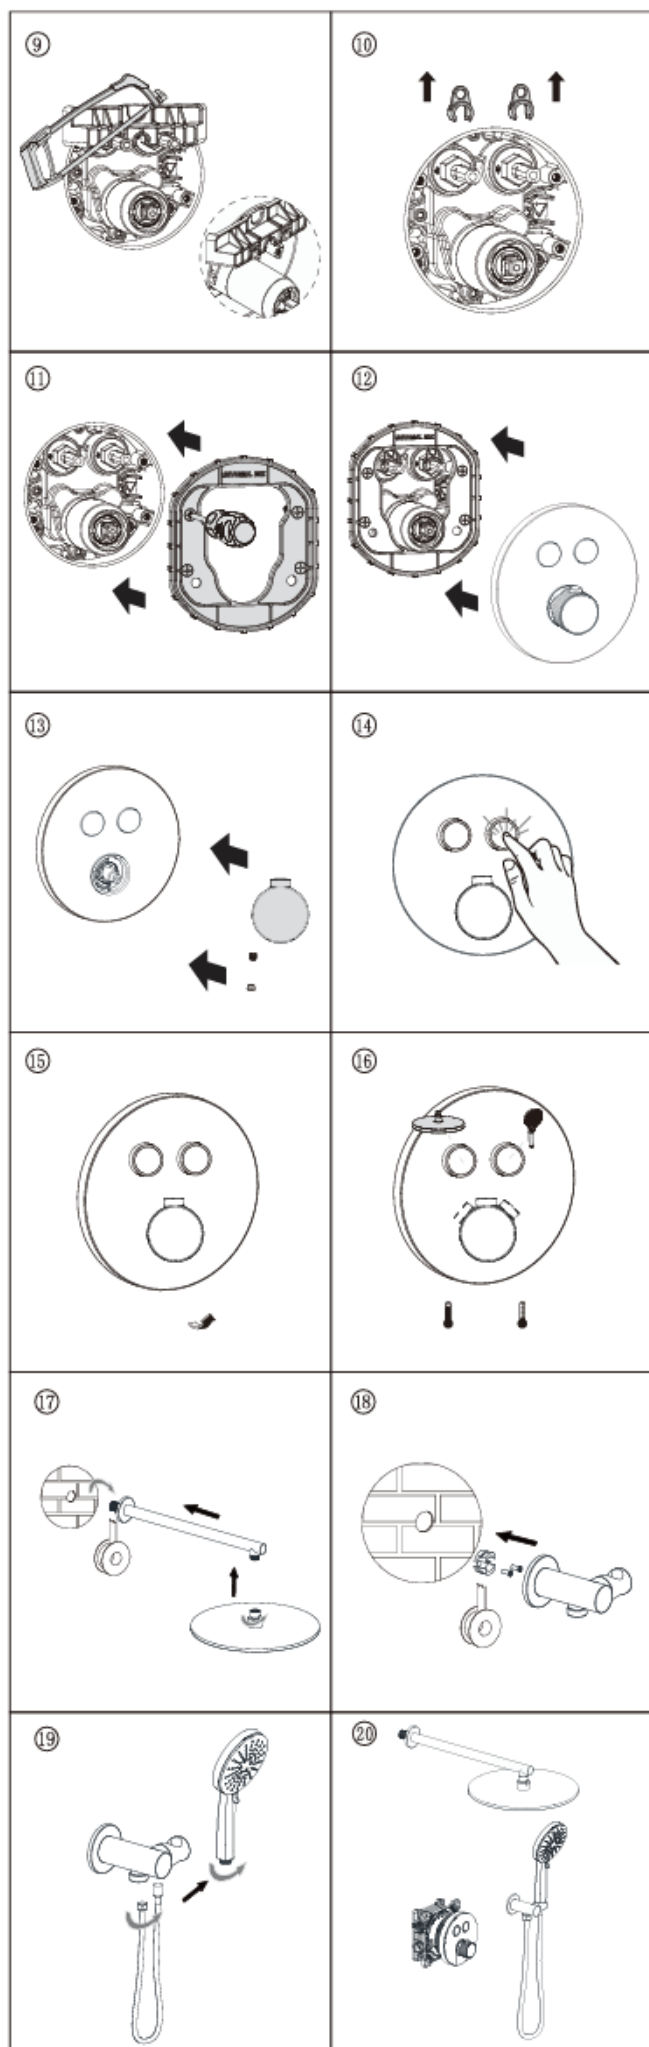

## IMAGEN LUEGO DE LA INSTALACIÓN

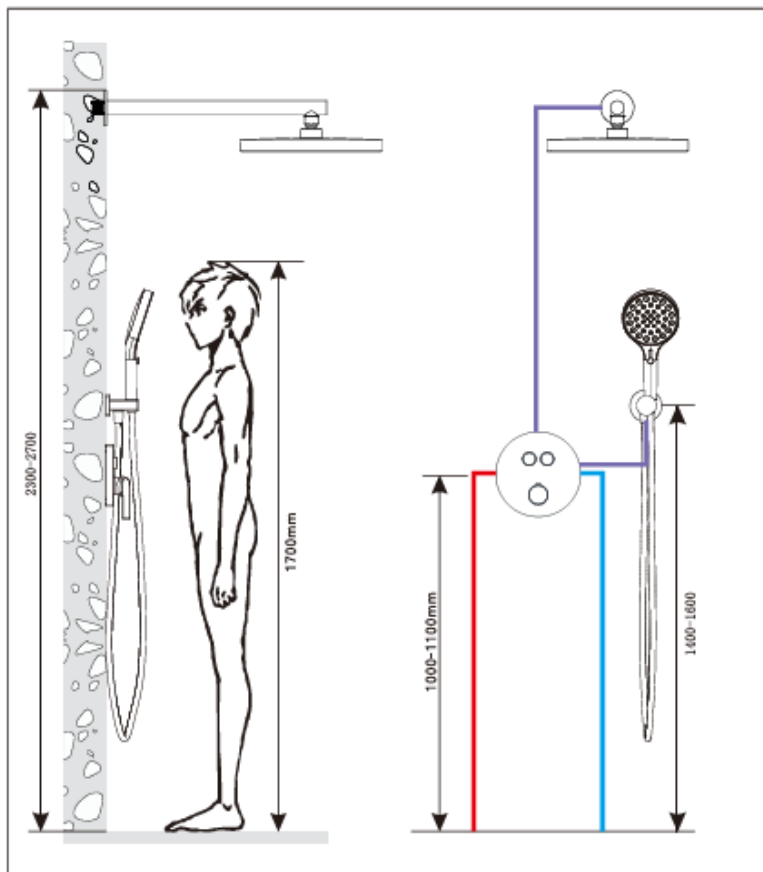

## MANTENIMIENTO

**PRECAUCIÓN:** Cierre siempre la llave de paso de agua antes de retirar o desarmar la grifería. Abra las manijas para liberar la presión y asegúrese de que el agua este totalmente cortada.



Para mantener la superficie limpia y brillante, limpie la grifería seguido respetando los siguientes pasos.

1. Use agua para enjuagar y un trapo suave; limpie la suciedad y el sarro de la superficie lo mejor posible.
2. Limpie los restos únicamente con los siguientes productos:
  - ✓ Limpiador liquido suave.
  - ✓ Limpiavidrios incoloro o jabón en polvo totalmente soluble que no raye. (Preparado según las instrucciones)
  - ✓ Nunca use limpiadores abrasivos, tela esmeril ni trapos ásperos que puedan rayar la grifería.
  - ✓ Nunca use productos que contengan amoníaco, lavandina, ácidos, ceras, alcohol, solventes u otros químicos no recomendados para el cromo.
  - ✓ Nunca use sellador de silicona que contenga ácido acético
3. Después de limpiar, enjuague bien para sacar el producto y seque con un trapo suave.
4. Desarme con cuidado el pico aireador cada tanto y enjuaguelo con agua limpia hasta sacar toda la basurita o el sarro suelto.

